

MODEL NO(产品型号)：ZJYTFT180T

---

## 1.8 inch LCD TFT

(1.8 英寸真彩色液晶显示屏)

## 128RGBx160 Resolution and 65K color

(128x160 分辨率, 6 万 5 千种色)

---

## TABLE OF Contents 目录

1. General Descripti 基本描述.....	3
2. Mechanical Specification 机械规格.....	3
3. Mechanical Dimension 机械尺寸图.....	4
4. Electrical Maximum Ratings 电气极限.....	5
5. Backlight Characteristic 背光特性.....	5
6. Module Function Description 显示屏脚位定义.....	6
7. Response time&Contrast ratio 响应时间和对比度.....	8
8. Viewing Angle 视角宽度.....	9
9. Reliability Trial 可靠性实验.....	10
10. Inspection Standards 检验标准.....	10
11. Package Method 包装方法.....	12


## 1.General Description 基本描述

MODEL NO 产品型号	<b>ZJYTFT180T</b>
Display Mode 显示模式	Transmissive 全透
Display Format 显示格式	Graphic 128RGB*160 Dot-matrix 128xRGBx160 图形点阵
Input Data 显示屏接口类型	SPI-4wire interface 四线串口
Viewing Direction 视角方向	12 o'clock 12 点钟
Drive 显示屏驱动芯片	ST7735S (台湾矽创)

## 2. Mechanical Specification 机械规格

Item	Specifications	Unit
Dimensional outline 显示屏外围尺寸（不带触摸）	34.00(W)*45.83(H)* <b>2.40</b> max(T) (FPC not include)	mm
Dimensional outline 显示屏外围尺寸(带触摸)	34.00(W)*45.83(H)* <b>3.65</b> max(T) (FPC not include)	mm
Resolution 分辨率	128RGB*160	dots
LCD Active area 显示尺寸	28.03 (W)*35.04 (H)	mm
Pixel size 像素尺寸	0.219(W)*0.219(H)	mm

## 3.Mechanical Dimension 机械尺寸图

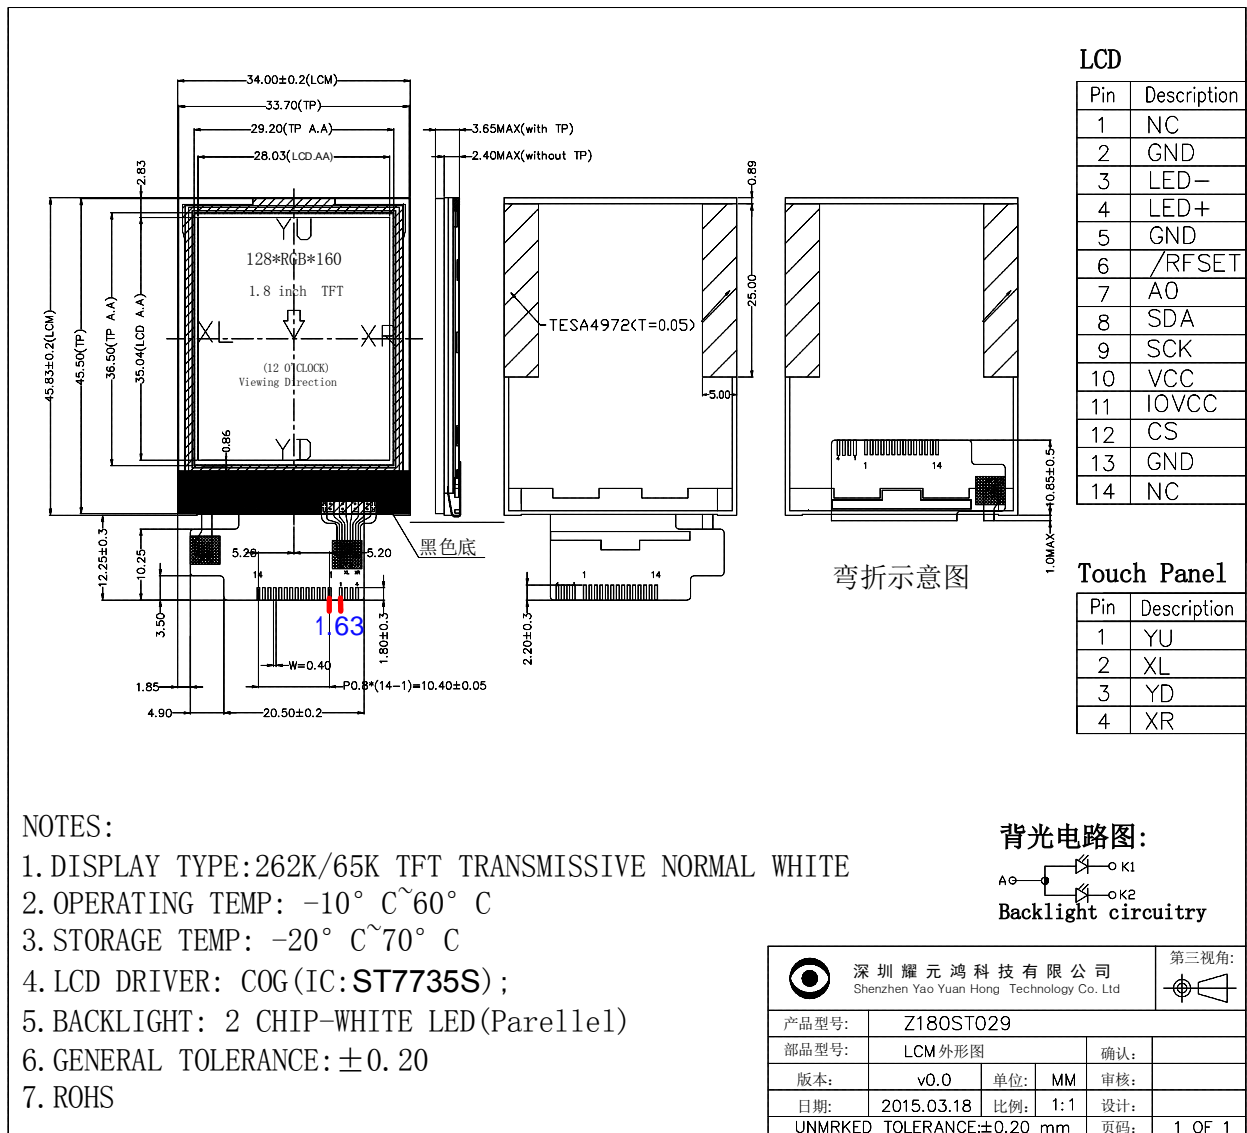

## 4. Electrical Maximum Ratings 电气极限


Item 项目	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位	Note 备注
Supply voltage (IOVCC) 工作电压(IOVCC)	V	1.8	3.3	V	
Supply voltage (VCC) 工作电压(VCC)	V	2.8	3.3	V	
Operating temperature 工 作温度范围	T <sub>OPR</sub>	-20	70	℃	
Storage temperature 存储温度范围	T <sub>STR</sub>	-30	80	℃	

NOTE:IOVCC 和 VCC 可以直接连一起，共用一组（2.8V~3.3V）电压供电。

## 5. Backlight Characteristic 背光特性

Item 项目	Symbol 符号	Min 最小值	Typical 典型值	Max 最大值	Unit
LED module Forward voltage LED 背光源正向电压	V <sub>LED</sub>	2.9	3.1	3.3	V
LED module current LED 背光源电流	I <sub>LED</sub>	-	30	-	mA
LCD Surface Luminance 显示屏表面亮度	L <sub>S</sub>	150	180	-	Cd/m <sup>2</sup>
LCM Surface brightness uniform LED 背光源均匀度	L <sub>D</sub>	80	-	-	%

附：背光源参考电路

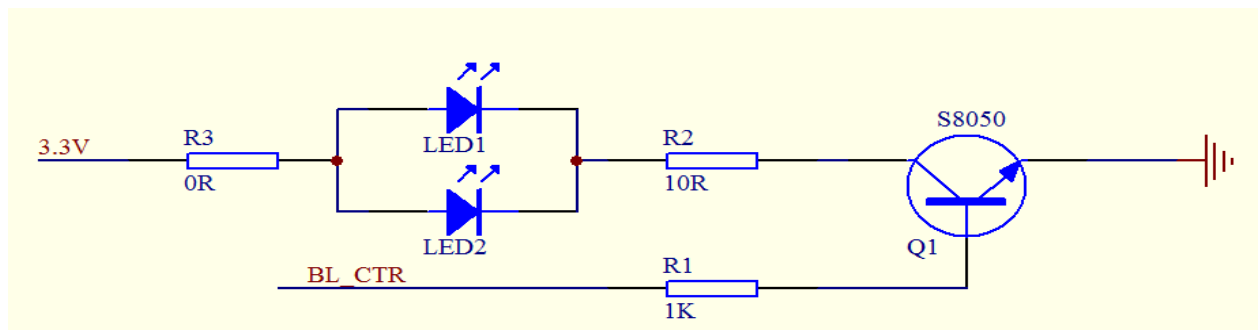

## 6. Module Function Description 显示模组脚位定义


### 6.1 显示屏脚位定义 (Display screen)

PIN No. 引脚序号	Symbol 引脚名称	Description 作用描述	Notes 备注
1	NC	No connection (空脚)	
2	GND	Ground (接地脚)	
3	LED-	Cathode of Backlight (背光负极)	
4	LED+	Anode of Backlight (背光正极 2.9-3.3 伏供电)	
5	GND	Ground (接地脚)	
6	/RESET	LCM Reset pin. Signal is active low (显示屏复位脚，低电平复位)	
7	A0	Register select pin (指令/数据寄存器选择脚) RS='0': Display data. (RS='0':选择指令寄存器) RS='1': Display data. (RS='1':选择数据寄存器)	
8	SDA	Serial data input / output. (串口数据线)	
9	SCK	Serial clock pin. (串口时钟线)	
10	VCC	Power supply for LCM (显示屏电源供电脚 2.8-3.3V)	
11	IOVCC	Power supply for LCM (显示屏电源供电脚 1.8-3.3V)	
12	CS	Chip select pin ("Low" enable) (显示屏驱动芯片片选脚，低电平有效)	
13	GND	Ground (接地脚)	
14	NC	No connection (空脚)	

## 6.2 触摸屏脚位定义（脚位定义（Touch panel））


PIN No. 引脚序号	Symbol 引脚名称	Description 作用描述	Notes 备注
1	YU	Touch panel control pin 触摸屏控制脚	
2	XL	Touch panel control pin 触摸屏控制脚	
3	YD	Touch panel control pin 触摸屏控制脚	
4	XR	Touch panel control pin 触摸屏控制脚	

附：显示屏 Z180ST029 v0.0 参考应用电路

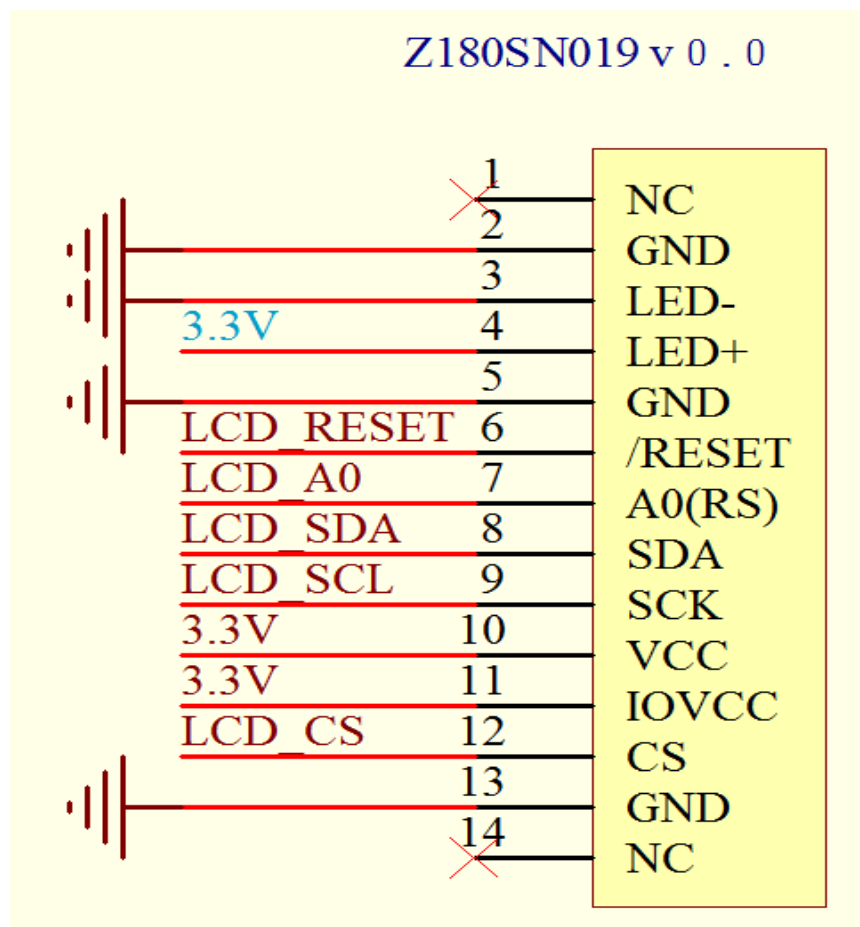

## 7.Response time&Contrast ratio 响应时间与对比度

Item 项目	Symbol 符号	Condition 条件	Remark			Unit 单位
			Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	
Response time 响应时间	Tr+Tf	$\theta = 0^\circ$	-	30	60	ms
Contrast ratio 对比度	CR	$\theta = 0^\circ$	200	300	-	

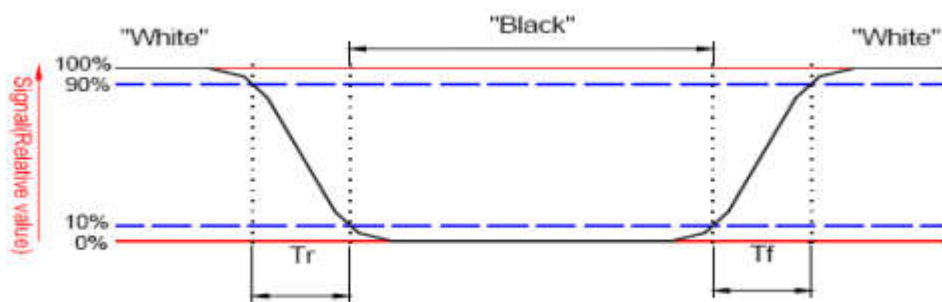

响应时间图示


$$\text{Contrast ratio (CR)} = \frac{\text{Brightness on the "white" state}}{\text{Brightness on the "black" state}}$$

对比度计算公式


## 8.Viewing Angle 视角宽度



Item 项目	Symbol 符号	Condition 条件	Remark			Unit 单位
			Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	
Viewing angle 视角宽度	Top 12 点钟方向	$CR \geq 10$ 对比度大于等于 10	20	30	-	Deg. 度
	Bottom 6 点钟方向	$CR \geq 10$ 对比度大于等于 10	40	45	-	
	Left 9 点钟方向	$CR \geq 10$ 对比度大于等于 10	40	45	-	
	Right 3 点钟方向	$CR \geq 10$ 对比度大于等于 10	40	45	-	

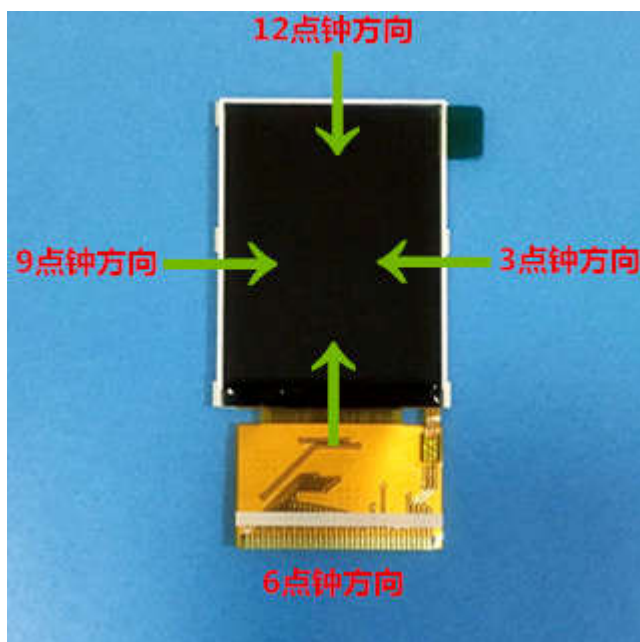

垂直于屏表面

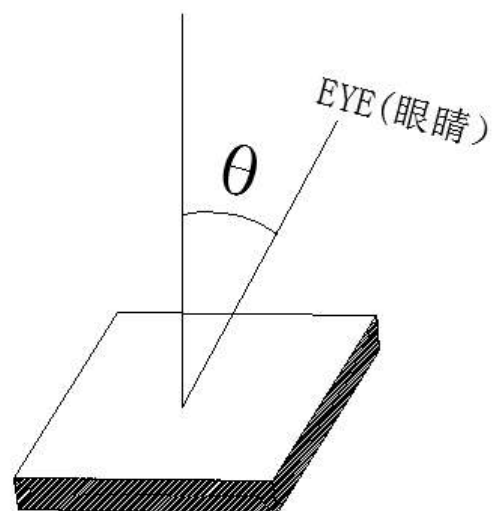


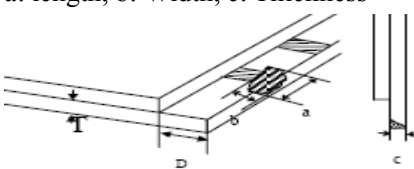
NOTE:3 点, 6 点, 9 点, 12 点方向视角的大小指的是垂直于屏表面的线眼睛视线之间的夹角( $\theta$ )。



## 9. Reliability Trial 可靠性实验

NO. 序号	ITEM 实验项目	CONDITION 实验环境	CRITERION 实验规范
1	High Temperature Non-Operating Test 高温存储实验	80℃*120Hrs	No Defect Of Operational Function In Room Temperature Are Allowable 室温运行功能无缺陷
2	Low Temperature Non-Operating Test 低温存储实验	-30℃*120Hrs	
3	High Temperature/Humidity Non Operating Test 高温高湿实验	60℃*90%RH*120Hrs	
4	High Temperature Operating Test 高温工作实验	70℃*72Hrs	
5	Low Temperature Operating Test 低温工作实验	-20℃*72Hrs	
6	Thermal Shock Test 热冲实验	-20 ℃ (30Min) v 70 ℃ (30Min) *10CYCLES	



## 10.Inspection standards 检验标准

### 10.1 Glass defect

NO	Defect item	Criteria	Remark
1	Dimension Unconformity (Major defect)	By Engineering Drawing	
2	Cracks (Major defect)	1. Linear cracks panel 【Reject】 2. Nonlinear crack contrast by limited sample	
3	Glass extrude the conductive area (minor defect)	a: disregards and no influence assemblage. 1) $b \leq 1/3$ Pin width(non bonding area) 【Accept】 2) bonding area $\leq 0.5$ mm 【Accept】	A: Length, b: Width
4	Pin-side ,conductive area damaged (minor defect)	(a c: disregards) $b \leq 1/3$ of effective length for bonding electrode 【Accept】	a: length, b: Width, c: Thickness 
5	Pin-side,non-conductive area damaged (minor defect)	1) Damage area don't touch the ITO (Inclueing contraposition mark, except scribing mark) 【Accept】 2) $C < T$ $b \leq BM1/3$ of width	a: Length, b: Width c: Thickness

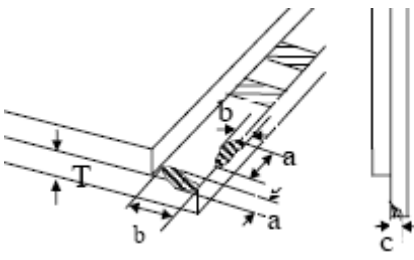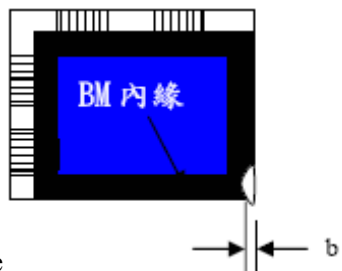		<p>3)c=T b not touch the seal glue 【Accept】</p> <p>4)a disregards 【Accept】</p>	
6	Non-pin-side damage (minor defect)	<p>c&lt;T 1)b exceeds 1/3Bm 【Reject】</p> <p>c=T b not touch the seal glue 【Reject】</p>	<p>c: Thickness b: width of</p> 

## 10.2LCD appearance defect(View area)

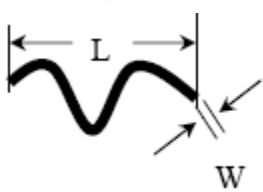NO	Defect item	Criteria		Remark
1	Fiber、glass cratch、polarizer scratch/folded (minor defect)	Specification	Allowable	<p>note1:L: Length, W: Width</p> <p>note2: disregard if out of AA</p> 
		$W \leq 0.03\text{mm}$	disregard	
		$0.03\text{mm} < W \leq 0.05\text{mm};$ $L \leq 3.0\text{mm}$	2	
		$0.05\text{mm} < W \leq 0.1\text{mm};$ $L \leq 3.0\text{mm}$	1	
		$W > 0.1\text{mm}; L > 3.0\text{mm}$	0	
2	Polarizer bubble、 concave and convex (minor defect)	$\phi \leq 0.2\text{mm}$	disregard	<p>note1: <math>\phi = (L+W)/2</math>, L:Length, W :Width</p> <p>note2:disregard if out of AA</p>
		$0.2\text{mm} < \phi \leq 0.3\text{mm}$	2	
		$0.3\text{mm} < \phi \leq 0.5\text{mm}$	1	
		$0.5\text{mm} < \phi$	0	
3	Black dots、dirty dots、 impurities、eye winker (minor defect)	$\phi \leq 0.15\text{mm}$	disregard	<p>note2:disregard if out of AA</p> 
		$0.15\text{mm} < \phi \leq 0.25\text{mm}$	2	
		$0.25\text{mm} < \phi \leq 0.3\text{mm}$	1	
		$0.3\text{mm} < \phi$	0	
4	Polarizer prick (minor defect)	$\phi \leq 0.1\text{mm}$	disregard	<p>note1: <math>\phi = (L+W)/2</math>, L=Length, W=Width</p> <p>note2:the distance between two dots&gt;5mm</p>
		$0.1\text{mm} < \phi \leq 0.25\text{mm}$	3	
		$\phi > 0.25\text{mm}$	0	

## 11.Package Method 包装方法

模块出货包装示意图：

